



INFORME TÉCNICO

Rev: 01
Octubre 2013

Cartel en lamas de acero galvanizado para cartelería vertical de todo tipo de viales




cartel lamas acero
instalado en IPN

cartel lamas acero galvanizado
instalado en IPN



amarre para IPN

vista perfil lama perfil 175 mm

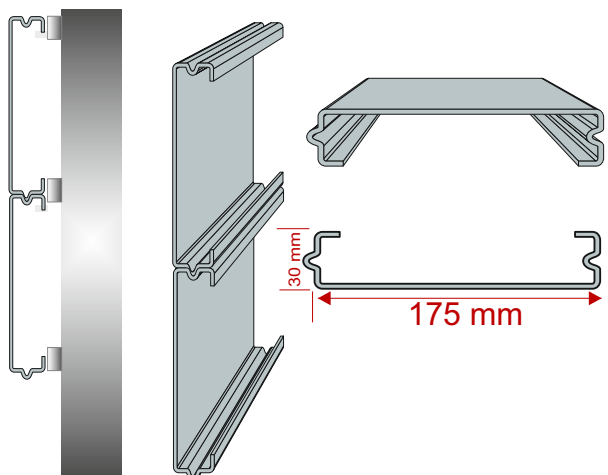

NOMBRE DEL PRODUCTO

Lama de perfil de acero galvanizado en continuo, por inmersión, conformada en 1 sola pieza en frío, destinada por yuxtaposición, de varias lamas, para conformar cartel

MATERIAL

Acero tipo DX51D o DX52D s/ Une-EN 10327 galvanización igual o superior al 99% de cinc

DIMENSIONES

Según norma UNE-135320
espesor chapa: 1,20 mm ($\pm 0,20$ mm)
Recubrimiento de cinc: 16,5 um por cara
altura cara vista, plana y frontal: 175 mm (± 1 mm)
radio vértices redondeados: 2 mm a 3 mm

ACABADO

sin reflectancia (pintura, vinilo o serigrafía)
reflectancia de nivel 1 (EG - Engineer Grade)
reflectancia de nivel 2 (HI - High Intensity)
reflectancia de nivel 3 (DG - Diamong Grey)

FABRICACIÓN mecanización

Mediante la yuxtaposición de varias lamas se conforma el cartel en la longitud y altura que se requiera.

pintado

En el reverso se ensamblan las sujecciones y/o bridas al elemento de sustentación que se corresponda.

rotulación

Zona No retrorreflectante: constituida por tintas serigrafía, pintura o láminas vinílicas sin reflex.
Zona Retrorreflectante: constituida por láminas vinílicas retrorreflectantes de nivel 1, 2 o 3.

IDENTIFICACIÓN

En su reverso se indica nombre del fabricante, fecha de la fabricación, fecha de la reposición recomendada, número de lote de fabricación, sello de producto certificado y el marcado CE.

ASPECTO

Uniforme, sin imperfecciones que dificulten su visibilidad, exento de corrosión, tanto por su cara visible al tráfico como por su reverso.

SUSTENTACIÓN

poste tubular aluminio de diámetro 600, 800, 900, 120, 114 o 140 mm, telescópico o no.
Viga tipo IPN de 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 o 240 mm
amarres para IPN
o abrazadera para poste tubular

NORMATIVA

UNE EN 12899-1:2009
UNE 135320:2008
Une 135332:2005
Instrucción de Carreteras 8.1-IC

fabricación propia en nuestras instalaciones de todo el conjunto de señalización



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Producto Certificado
series 1, 2 y 3
BUREAU VERITAS
Certification



SEÑAL TRAFIC dispone de las certificaciones vigentes de Certificado Gestión Medioambiental según Norma ISO 14001:2004, Certificado de Gestión de Calidad según Norma ISO 9001:2008, Certificación de Producto según Norma UNE 135332 y Marcado CE, para señales verticales fijas de circulación según Norma EN 12899-1:2009.

SEÑAL TRAFIC

Pol. Ind. Can Bernadas-Subirà C/ Norte, 16
08130 Sta. Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Tel: 93-574.20.89 - Fax: 93.560.01.79
senaltrafic@senaltrafic.com
www.senaltrafic.com